



JETA INDUSTRY

JETA INDUSTRY — российский производитель и поставщик ЛКМ для промышленного использования. Ассортимент включает в себя материалы и системы покрытий для различных видов производств. С нами работают крупнейшие предприятия России и СНГ.

- Подбираем системы окраски под задачи предприятий клиентов
- Модернизируем технологические процессы окраски
- Постоянно контролируем и улучшаем качество ЛКМ в собственной лаборатории и испытательном центре
- Поставляем продукцию в любые точки России и СНГ, благодаря разветвленной системе логистики
- Проводим обучение мастеров и обеспечиваем техническую поддержку



ВОДНОДИСПЕРСИОННЫЕ ЛКМ

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ЛКМ

ПОРОШКОВЫЕ ЛКМ

ШПАТЛЕВКИ

СВАРОЧНЫЙ ГРУНТ 14101A JETA INDUSTRY



**АО «ВНИИЖТ»
№2705
№ЗЖТ 002706**

Применяется для окраски стальных поверхностей, в том числе сопрягаемых подлежащих сварке, а также внутренних поверхностей из стали сварных конструкций замкнутого профиля.

- Покрытие без кратеров, пор и морщин
- Сокращает затраты
- Хорошие антикоррозионные свойства
- Пожаро-взрывобезопасный материал
- Быстрое время сушки

2К ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ 20/50/80

Применяется для окрашивания дорожной, коммунальной, сельскохозяйственной техники, а также для различных металлоконструкций.

- Быстрое время сушки
- Высокие антикоррозионные и декоративные свойства
- Высокая стойкость к воздействию конденсата, масла, бензина, дизельного топлива
- Длительный срок эксплуатации в различных климатических условиях, в т.ч. тропическом, морском и условиях Крайнего Севера.



2К ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ

Используется в качестве первичного грунта во всех системах окраски, а также в качестве изолятора для старого ЛКП. Применяется для окрашивания коммерческого транспорта, коммунальной, дорожной, с/х техники, различных металлоконструкций и резервуаров.

- Очень высокие антикоррозионные свойства
- Адгезия к различным подложкам
- Атмосферостойкость в системе ЛКП
- Высокая стойкость к воздействию масла, бензина, дизельного топлива, кислот и щелочей

2К ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ

Используется в качестве первичного грунта в полиуретановых системах окраски. Применяется для окрашивания коммунальной, дорожной, с/х техники и различных металлоконструкций.

- Хорошие антикоррозионные свойства
- Короткое время сушки
- Отличная адгезия к различным подложкам
- Атмосферостойкость
- Высокая стойкость к воздействию масла, бензина, дизельного топлива



ПОРОШКОВОЕ ОКРАШИВАНИЕ С ЭФФЕКТОМ ХРОМА

Уникальная система окрашивания порошком с эффектом хрома позволяет сократить расходы и упростить технологический процесс хромирования поверхностей. Технология исключает несколько этапов гальванизации и полирования изделия. Обеспечивает блеск на уровне 80% в сравнении с классическим процессом хромирования.

ПОРОШКОВЫЕ ЛКМ

Цвет: точный цветоподбор по RAL

Блеск: 5 видов шагрени и глянца, хром

Назначение: обеспечение качественного и тонкослойного покрытия

Преимущества: пожаробезопасность, безотходность, экономия СИЗ

ВИД ПОРОШКОВОГО ЛКМ ВЫБИРАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

- Полиуретановые. Высокая устойчивость к истиранию, воздействию влаги и солевого тумана
- Полиэфирные. Высокие защитные и декоративные свойства
- Эпоксидно-полиэфирные. Физическая и химическая стойкость
- Эпоксидные. Химическая и коррозионная стойкость, используются в качестве грунтовок



ШПАТЛЕВКИ JETA INDUSTRY

Все шпатлевки JETA INDUSTRY проходят тесты на изгиб (ГОСТ 10277-90, ГОСТ 28379-89) и на удар (ГОСТ 4765-73). Жизнеспособность смеси составляет до 25 минут для работы на больших площадях.

СЕРТИФИЦИРОВАНЫ АО «ВНИИЖТ»

2К полиэфирная шпатлевка
JETA INDUSTRY 20
армированная волокном
№3054 №ЗЖТ 003116



2К полиэфирная шпатлевка
JETA INDUSTRY 20/5
армированная волокном
№2161 №ЗЖТ 002115



2К полиэфирная шпатлевка
JETA INDUSTRY 20/7
армированная волокном
№3052 №ЗЖТ 003114



2К полиэфирная шпатлевка
JETA INDUSTRY 25 универсальная
№2473 №ЗЖТ 002454



2К полиэфирная шпатлевка
JETA INDUSTRY 25/5
универсальная
№3053 №ЗЖТ 003115



2К полиэфирная шпатлевка
JETA INDUSTRY 25/9
универсальная
№2337 №ЗЖТ 002307



2К полиэфирная распыляемая
шпатлевка JETA INDUSTRY
SPRAY PUTTY
№3143 №ЗЖТ 003218



СОБСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОКРАШИВАНИЯ ДЛЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТА

UNIVERSE PROTECTION для металлоконструкций

- Однослойная система: ПУ грунт-эмаль
- Двухслойная система: эпоксидный грунт + ПУ грунт-эмаль
- Трехслойная система: эпоксидный грунт + ПУ грунт + ПУ грунт-эмаль

TRUCK ANTICOR для грузовиков, кранов и миксеров

- Однослойная система: ПУ грунт-эмаль
- Двухслойная система: эпоксидный грунт + ПУ грунт-эмаль
- Двухслойная система: эпоксидный грунт + акриловая эмаль

SPEC ANTICOR для спецтехники, дорожной и с/х техники

- Однослойная система: ПУ грунт-эмаль
- Двухслойная система: эпоксидный грунт + ПУ грунт-эмаль
- Двухслойная система: эпоксидный грунт + акриловая эмаль

PREMIUM ANTICOR для автобусов, локомотивов и вагонов

- Двухслойная система: эпоксидный грунт + акриловая эмаль
- Трехслойная система: эпоксидный грунт + базовая эмаль + лак

JETA INDUSTRY для ж/д транспорта Сертифицирована АО «ВНИИЖТ»

- Шестислойная система: первичный эпоксидный грунт + шпатлевка, армированная стекловолокном + универсальная шпатлевка + вторичный грунт + акриловая эмаль + акриловый лак Antistretch



EXPERTO – российская компания, работающая в сфере производства и реализации профессионального окрасочного оборудования для промышленного сегмента.



КРАСКОПУЛЬТЫ



**ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
ОКРАСОЧНЫЕ
УСТАНОВКИ**



**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ОКРАСОЧНЫЕ
УСТАНОВКИ**



**КРАСКОНАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ
БАКИ**



**ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
МЕШАЛКИ**



**УСТАНОВКИ ДЛЯ
ПОРОШКОВОГО
ОКРАШИВАНИЯ**




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



2К И 3К СИСТЕМЫ

МЫ ПРОЕКТИРУЕМ, ИЗГОТАВЛИВАЕМ, МОНТИРУЕМ И ЗАПУСКАЕМ В РАБОТУ:


- Окрасочно-сушильные камеры
- Агрегаты и посты подготовки к окраске
- Дробеструйные камеры и дробеметные машины
- Конвейерные линии
- Камеры нанесения ЛКМ сухой фильтрации и с водяной завесой
- КПО (краскоприготовительные отделения)
- Промышленные решения для окрасочных цехов
- Оборудование для нанесения защитно-декоративных покрытий
- Роботизированные линии нанесения ЛКМ

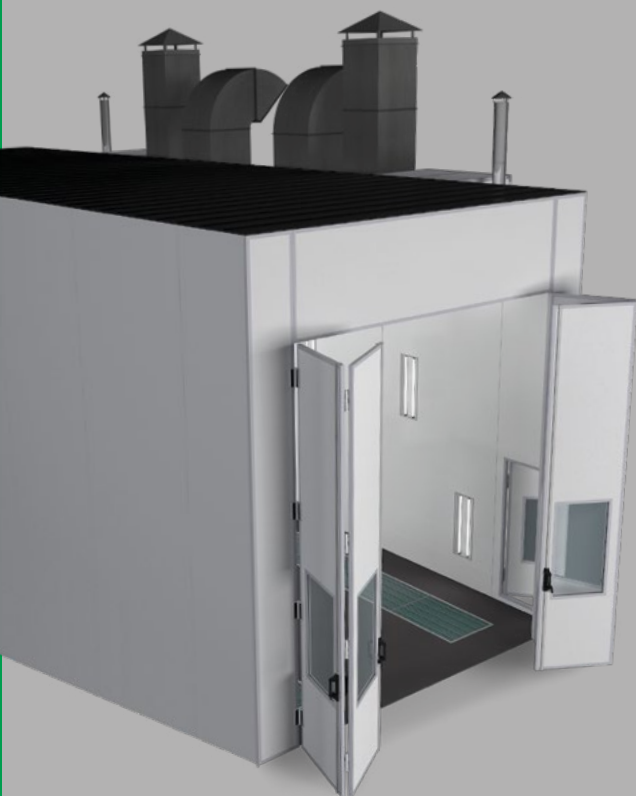

2К И 3К СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И СМЕШИВАНИЯ ЛКМ EXPERTO

Установка EXPERTO в автоматическом режиме смешивает ЛКМ с отвердителем и доводит смесь до заданной вязкости. При соблюдении формулы с точностью до 1% позволяет экономить ЛКМ.

- Исключительная точность дозирования и смешивания
- Онлайн-контроль рецептуры и хода работы
- Снижение трудозатрат
- Экономия ЛКМ
- Инженерное решение для вашего производства
- Послепродажное обслуживание

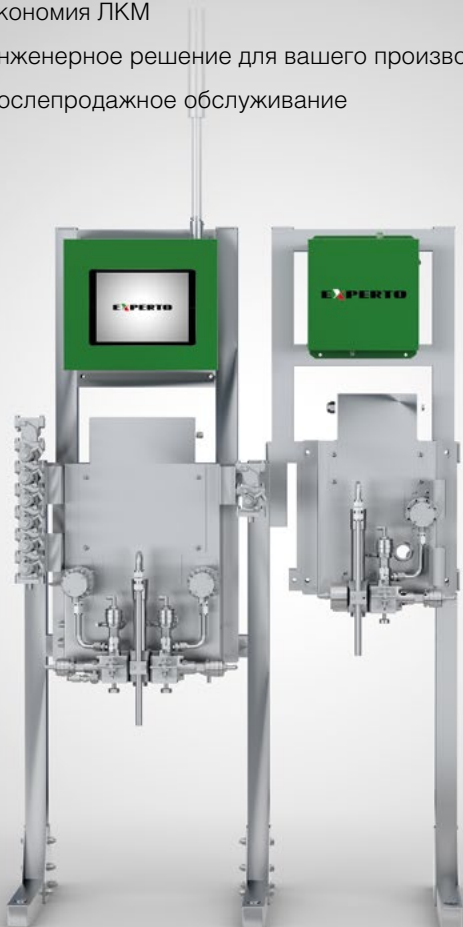

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пневматические окрасочные установки – профессиональное оборудование на базе пневматического поршневого или мембранного насоса, предназначены для использования на малых, средних и крупных предприятиях. Аппараты оснащены регуляторами и манометрами для нанесения лакокрасочных материалов безвоздушным или комбинированным способом. Аналогами установок Experto являются известные европейские производители.

ARIA HD 48143 ALA

Используется для нанесения грунтов и финишных покрытий, в том числе на водной основе. Обеспечивает равномерную подачу материала и позволяет наносить толстые слои вязких продуктов на большие площади за один проход. Модель проста в эксплуатации и обслуживании. Позволяет легко менять ЛКМ между операциями.

Макс. давление материала	384 бар
Макс. давление воздуха	8 бар
Соотношение	48:1
Производительность насоса за цикл	143 см ³
Макс. производительность	8,6 л/мин
Расход воздуха	600-2650 л/мин
Количество возможных постов	2



ПОРОШКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Профессиональное оборудование и комплектующие для нанесения порошковой краски электростатическим способом с последующим его закреплением под воздействием высокой температуры.

Порошковые окрасочные установки обеспечивают равномерное нанесение порошкового покрытия, что создает прочную и долговечную защиту для поверхностей.

АТОМО 100 В

Предназначена для нанесения порошковых красок с подачей из транспортной упаковки (коробки). Наклонная телега снабжена вибростолом для подачи всего объема порошка из коробки. Быстрая смена цвета за счет предусмотренных оборудованием технических средств.

Макс. давление материала	5,5 бар
Макс. давление воздуха	10 бар
Макс. напряжение заряда	100 кВ
Макс. ток заряда	100 мА
Вольтаж	220 В
Частота	50 Гц
Количество регуляторов	5



ЛКМ И ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА



EXPERTO



avtograph-coatings.ru

197183, г. Санкт-Петербург,
ул. Заусадная д. 15, стр 5, пом. 69
+7 (812) 320-52-44
info@avtograph-coatings.ru

